




ROUTER DO ZADAŃ SPECJALNYCH

INFOLINIA: +48 59 727 61 30

E-MAIL: Info@nrouter.pl

www.nrouter.pl

Informacja dotyczy nRouter / nRouter mini

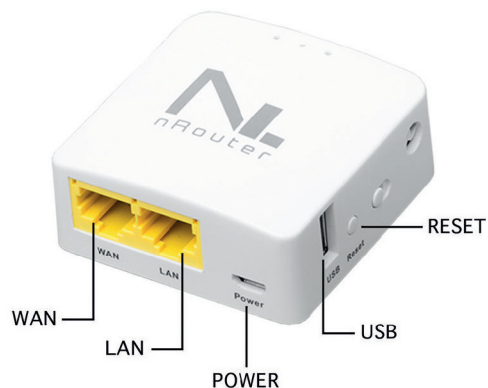

Specyfikacja techniczna: nRouter mini

Procesor: Atheros 9331 SoC, 400MHz
Pamięć: 16MB RAM
Sieć bezprzewodowa: 150Mbps high speed
System: embeded Linux
Rozszerzenia: 4 GPIO dla rozwiązań dedykowanych dostępne dla Nord Instal
Opcjonalna antena
Opcjonalne wsparcie POE
Ethernet: 1 port dla LAN + port WAN
USB: 1 port dla modemu GSM lub pamięci masowej
Zasilanie: 5V/1A z portu USB, zasilacza, powerbanku

Urządzenie nRouter pozwala na stworzenie bezpiecznej sieci VPN poprzez sieci operatorów komórkowych lub w oparciu o posiadany internet kablowy. Nie wymaga posiadania publicznych adresów IP, przez co daje się zastosować na dowolnym łączu internetowym. Scenariusze pracy w sieci urządzenie dobiera w sposób automatyczny, nie wymaga żadnej konfiguracji dla podstawowych scenariuszy pracy. Samo rozpoznaje modem gsm i nawiązuje połączenie z internetem.

Podstawowe scenariusze pracy nRoutera:

- połączenie dwóch sieci w jedną rozległą strukturę na bazie dwóch sparowanych urządzeń z Router
- szyfrowany(AES, RSA, SHA2) dostęp do sieci w której zostało podłączone, niezależnie od jej konfiguracji


nRouter wyposażony jest w:

- 1 port WAN
- 1 port LAN
- 1 port USB (do rozszerzenia o modem gsm)

Wymaga niewielkiego zasilania. przez co można je zasilć z portu USB, powerbanku lub zapalniczki samochodowej.


Połączenie wielu obiektów w jedną sieć.

(możliwość dodatkowego zdalnego dostępu do sieci)

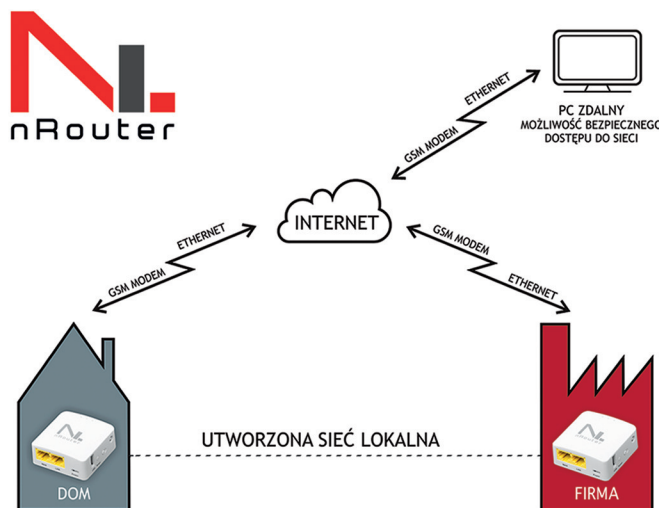

Zdalny dostęp do wielu odrębnych sieci.

(możliwość dodatkowego połączenia wybranych lokalizacji w jedną sieć lokalną)

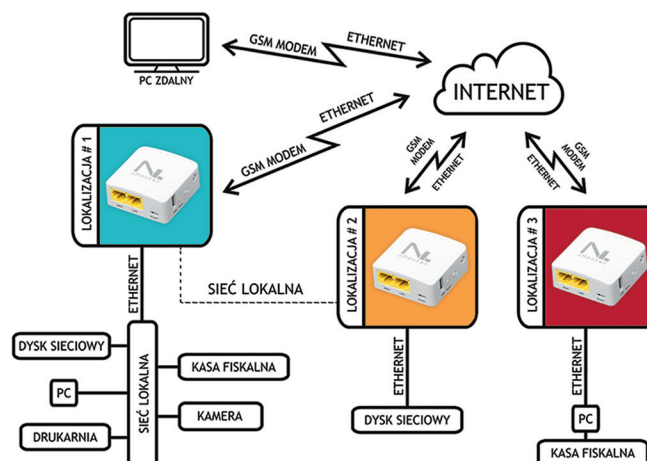

NORD!instal

NORD INSTAL SP. Z O.O.

ul. Tramwajowa 5/26

76-200 Słupsk

E-MAIL: biuro@nordinstal.pl

WWW: www.nordinstal.pl

